




## Teko-ohje: PETRI-grilli

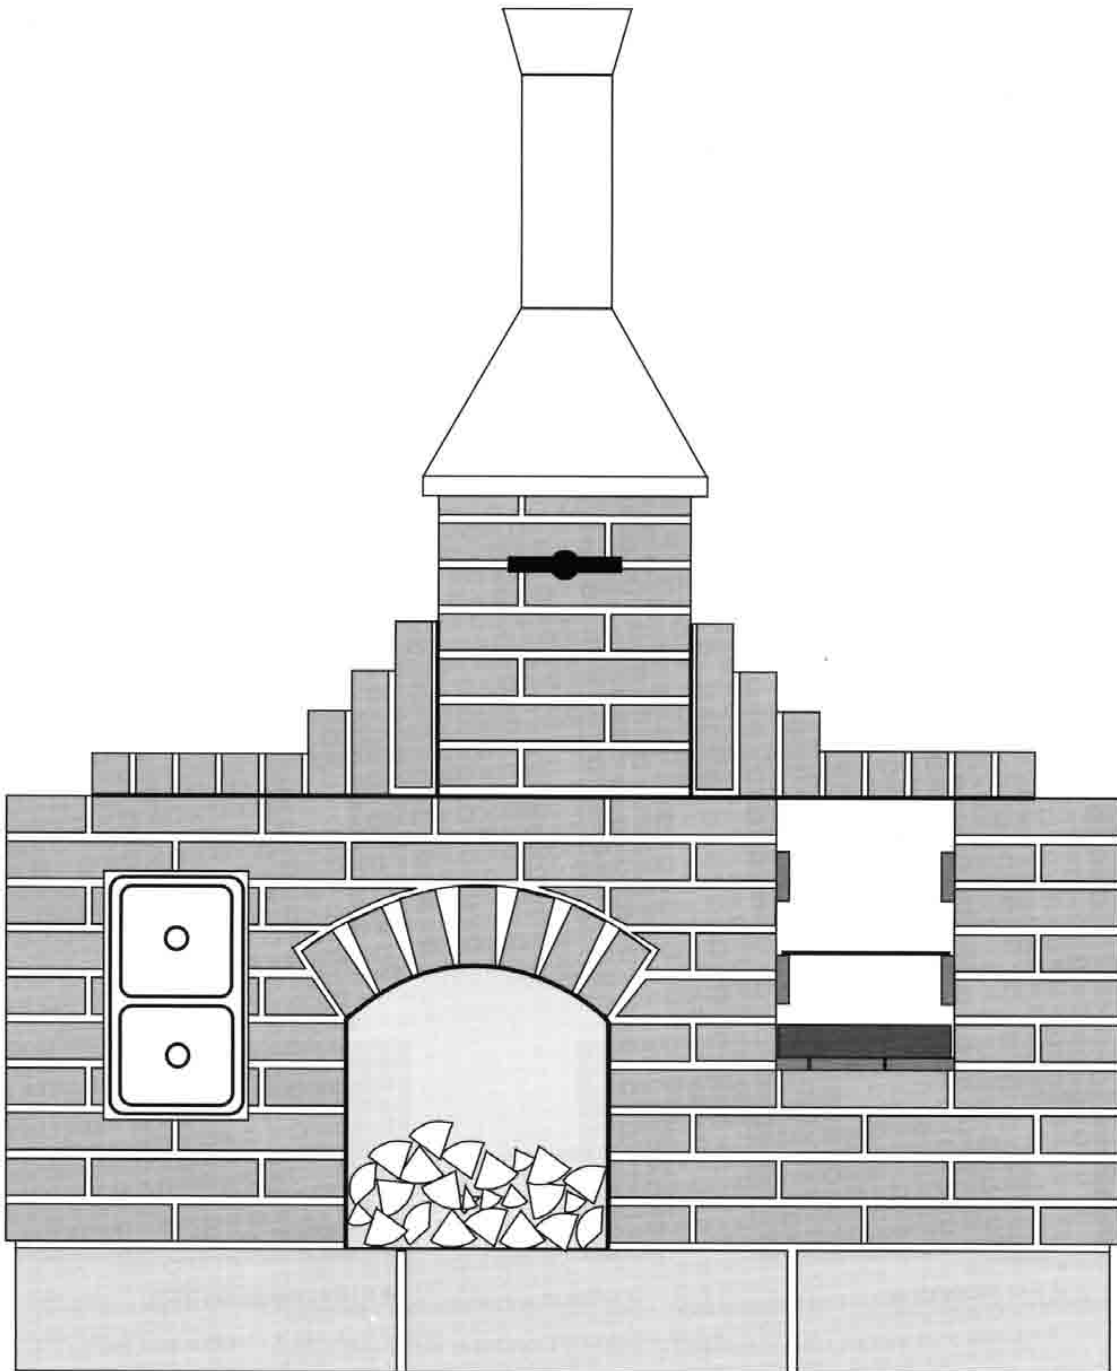

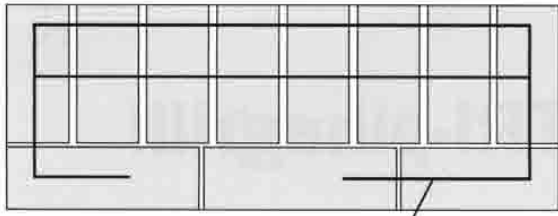


POHJAKERROS


Harjateräs 8 mm

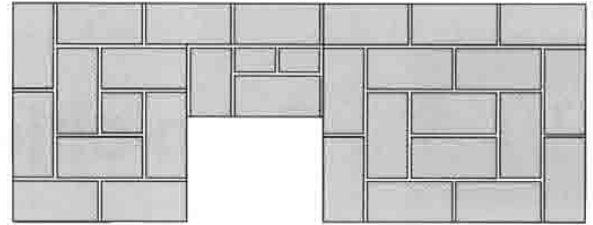


MUURAUSSKERROS 1

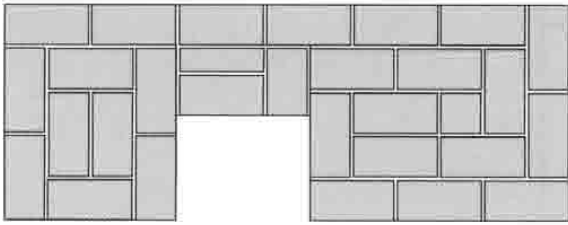


MUURAUSSKERROS 2

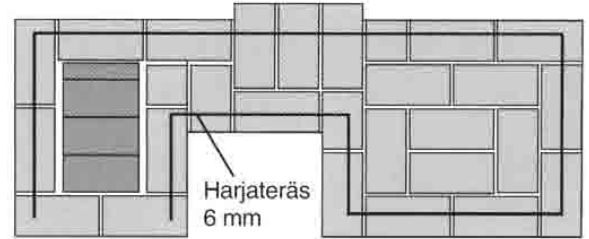


MUURAUSSKERROS 3

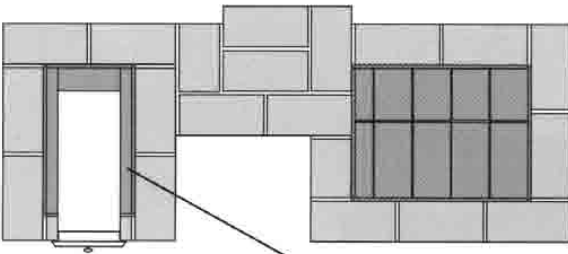


MUURAUSSKERROS 4 Tulenkestävää valumassaa

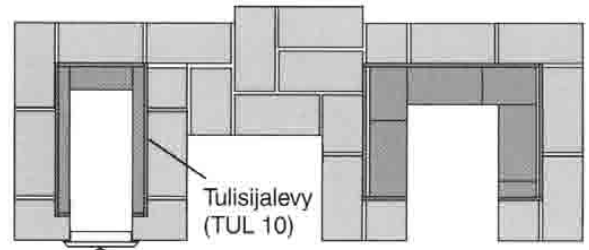


MUURAUSSKERROS 5

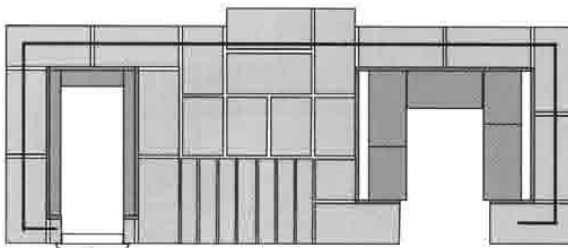


MUURAUSSKERROS 6

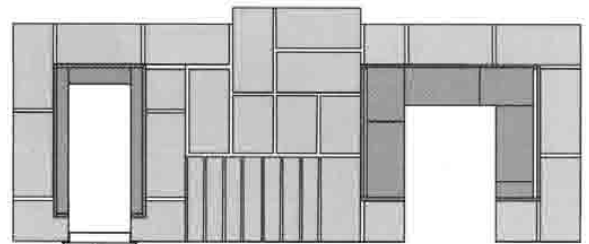


MUURAUSSKERROS 7

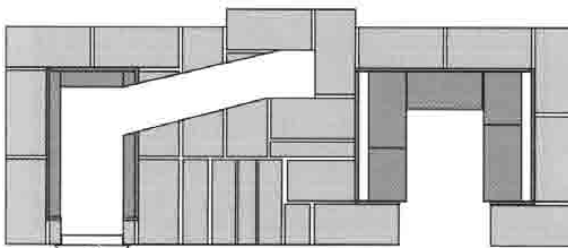


MUURAUSSKERROS 8

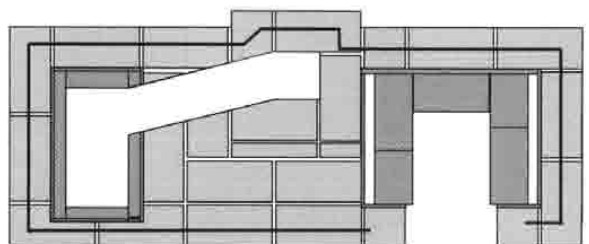



MUURAUSSKERROS 9

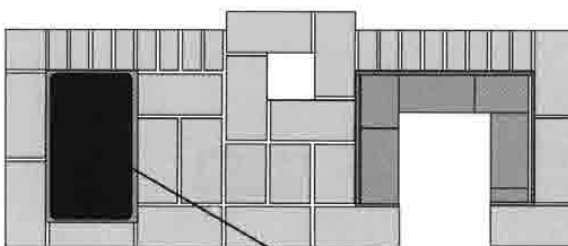

MUURAUSSKERROS 10 Parila 450 x 250 mm



MUURAUSSKERROS 11-17

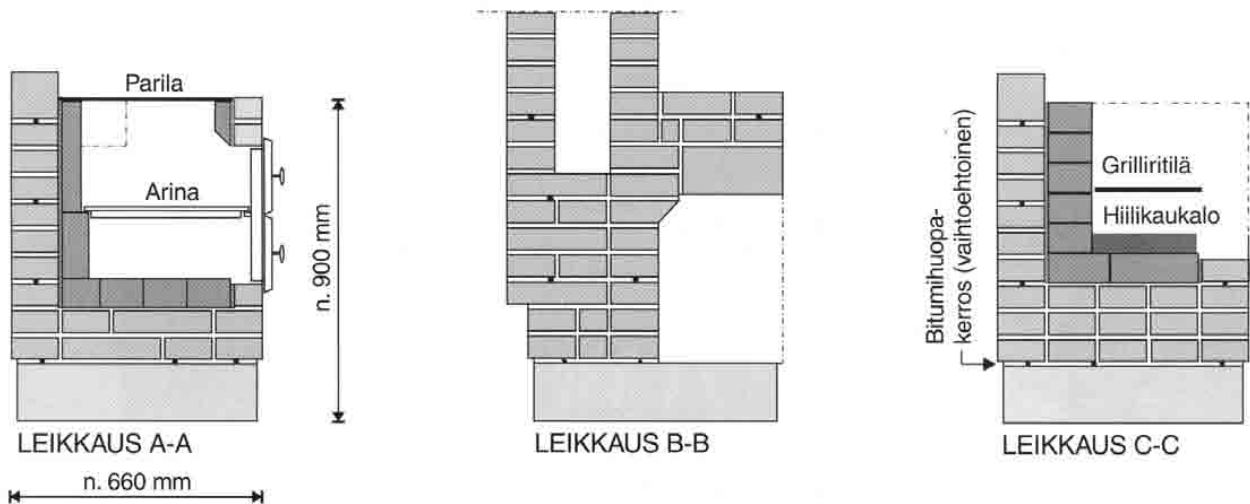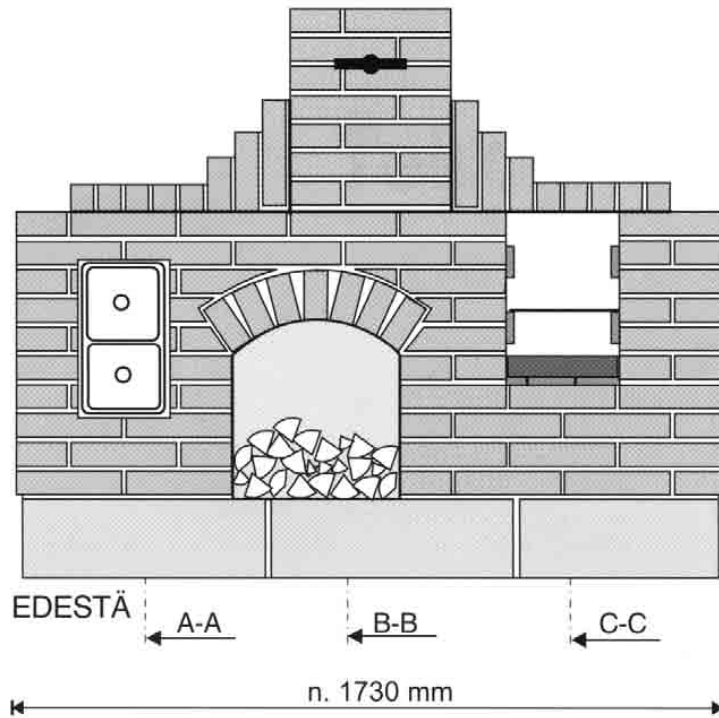

### Teko-ohjeita:

Perusta pihatulisija liikkumattomalle, routaeristetylle pohjalle, maaperästä riippuen esim. 20 - 40 cm paksun Leca-sorakerroksen päälle, Asenna Leca-soran päälle rakennusmuovikalvo estämään kosteuden nousu maaperästä tulisijaan. Vaihtoehtoisesti voit käyttää bitumihuopaa Leca-harkkoperustuksen ja tulisijamuurauksen välissä. Jäykistä runkomuoraus 6 mm:n harjateräksellä. Aseta teräs keskelle tiiltä vaakasaumaan tiilikerroksissa 3, 6, 9 ja 12. Grilliosan pesä muurataan Terca-tulitiilistä laastina Vetonit-harkkolaasti 100/500, noin 5 mm:n saumalla. Tuliperä irroitetaan 10 mm:n tulisijalevyllä runkomuurauksesta. Parilan tulipesä tehdään paikalla valamalla tulenkestävällä valumassalla käytettävän luukun ja parilan mukaan.

### Huomattavaa:

Grillissä voidaan polttaa puita tai käyttää grillihiiliä. Parilan tilalla voidaan käyttää muurinpoijaletupannua. Savuhormia voit jatkaa tarpeen mukaan ylöspäin. Anna grillin kuivua muurauksen jälkeen yksi viikko ennen käyttöönottoa. Ensimmäisellä kerralla on hyvä polttaa vain pientä puumäärää. Tasot ja puukolon pohja voidaan laatoittaa tiililaatoilla, että saadaan tiilien reiät piiloon.

**MITAT TARKASTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA KÄYTETTÄVIEN TIILIEN MUKAAN.**

## Tarvikeluettelo:

PRT .....	250 kpl
Terca-tulitiili .....	40 kpl
Leca-harkko RUH-200 .....	11 kpl
Vetonit Muurauslaasti .....	375 kg
Vetonit Harkkolaasti .....	100 kg
Vetonit Tulenkestävä valumassa .....	50 kg
Harjateräs 6 mm .....	n. 15 m
Tulisijalevy TUL10 .....	3 levyä
Lieden luukku 180 x 345 mm	
Arina 390 x 140 mm	
Parila 250 x 450 mm	

Seuraavat tarvikkeet valmistaa


Polar Metalli Ky (puh. 016-3665500):

Piipun hattu

Savupelti nro 40

Grilliritilä 270 x 270 mm

Hiilikaukalo 270 x 270 x 50 mm

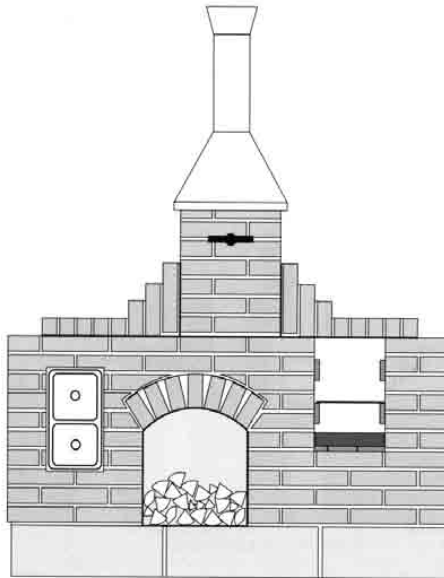

Suunnittelu:  
Petri Vastamäki

Piirroksat:  
Jan Nybonn

### Myynti

Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet

### Tilaukset

p. (09) 56 558 711

fax (03) 873 4913 Lappilan tiilitehdas

fax (05) 8400 450 Korian tiilitehdas

### Valmistavat tehtaat

Lappilan tiilitehdas

16670 Lappila

p. (03) 873 490

Korian tiilitehdas

45610 Koria

p. (05) 8400 410



Wienerberger Oy Ab:lla on ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä ISO 9001-standardin mukainen laatu järjestelmä. Ulkopuolisena laaduntarkastajana toimii SFS-Inspecta Sertifiointi Oy.



## Wienerberger

Wienerberger Oy Ab

Strömberginkuja 2

00380 Helsinki

p. (09) 56 558 70

fax (09) 56 558 710

www.wienerberger.fi

**Tiili. Luotu ihmiselle.**